



Bedienungs- und Montageanleitung Booster WA 121545

7.2 Anschluss Booster bei Standard-EBLs - Masse beider Batterien am Booster

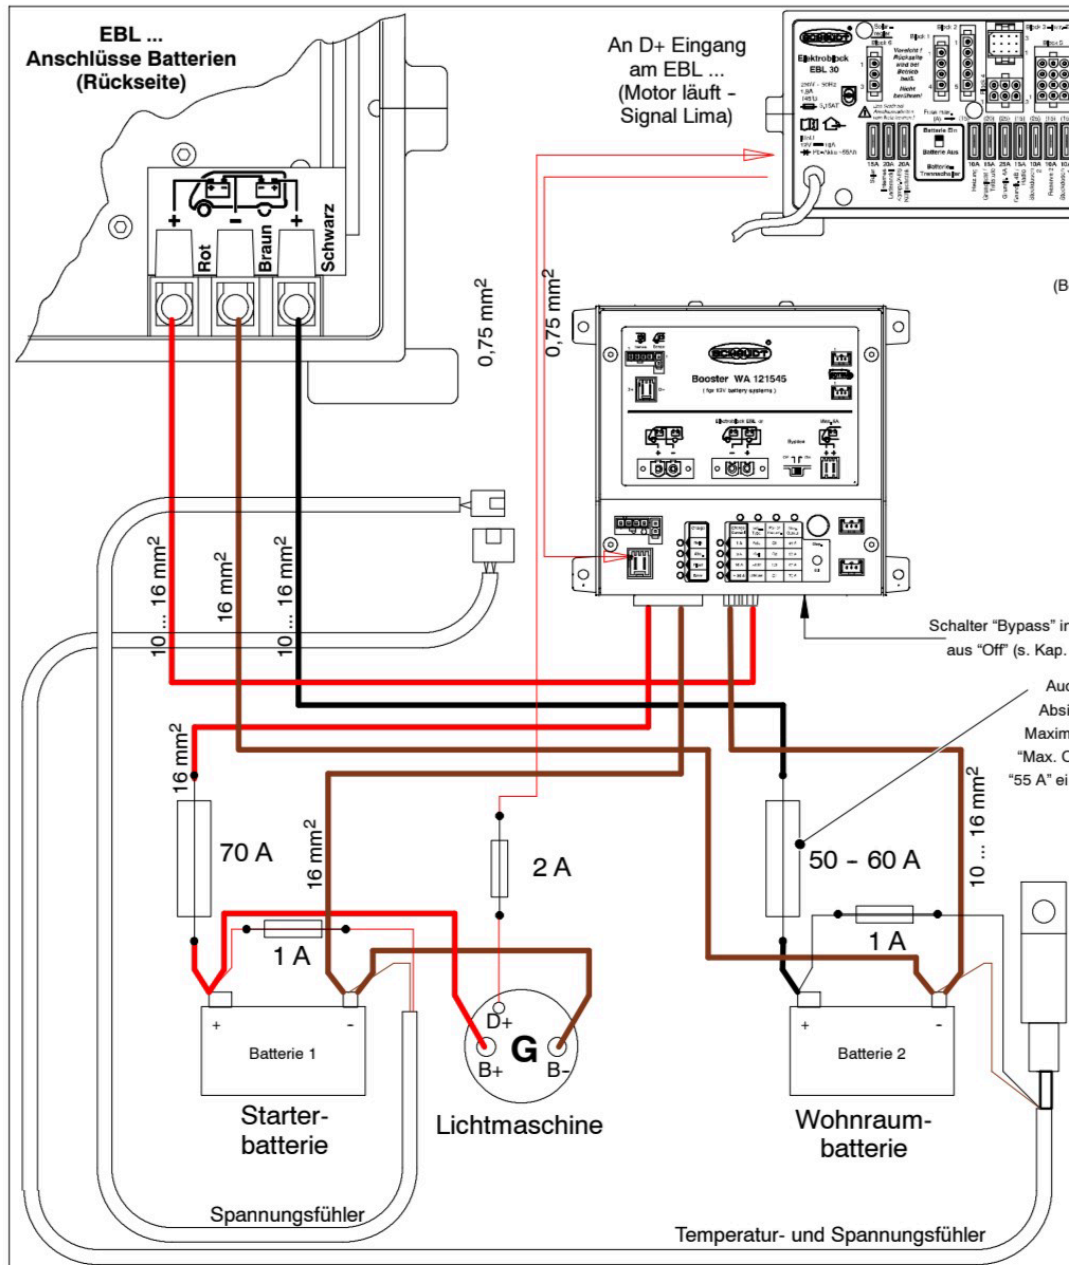


Bild 6 Fahrzeuge mit Schaudt EBL ... - Masseverbindung am Booster

Bei Fahrzeugen, in denen die Verkabelung gemäß Bild 7 oder kann, ist es zwingend erforderlich, dass die Masseverbindung Wohnraumbatterie und der Starterbatterie am Booster erfolgreich Batterien dürfen nicht direkt (z. B. innerhalb der Fahrzeugverdrahtung) verbunden sein. Ist das der Fall, **entfällt das Kabel zwischen Batterie und Booster.**



▲ ACHTUNG!

Die Masseleitung zwischen EBL und Wohnraumbatterie (Batterie) muss einen Querschnitt von 16 mm² haben. Er darf nicht kleiner sein.